


FRONT VIEW

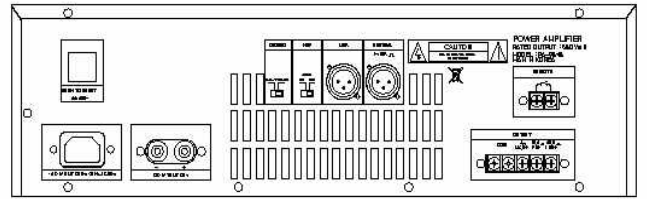

REAR VIEW

□ 주요 기능

- 저잡음 고효율 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 480W RMS 정격출력시 의율 1%이하의 성능 발휘
- 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 FAN 속도 조절 및 회로 보호
- 400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거
- 이득 조절 볼륨으로 출력 가변
- 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수

□ Specification

구 분	PA-9648
정격출력	480W (RMS)
주파수 특성	70Hz - 18KHz(+1dB/-3dB)
전고조파 의율	1% 이하
신호대 잡음비	95dB
입력감도/임피던스	1V/10Kohm, BAL
출력감도/임피던스	43.8V/4ohm, 70V/10.2ohm, 100V/20.8ohm
고역통과필터	-1.5dB(400Hz)
소비전력	1600W(MAX)
전원사양	AC 220V/60Hz, DC 24V
규격	482(W)x132(H)x280(D)mm
중량	26.0Kg