


# Emergency Exchanger

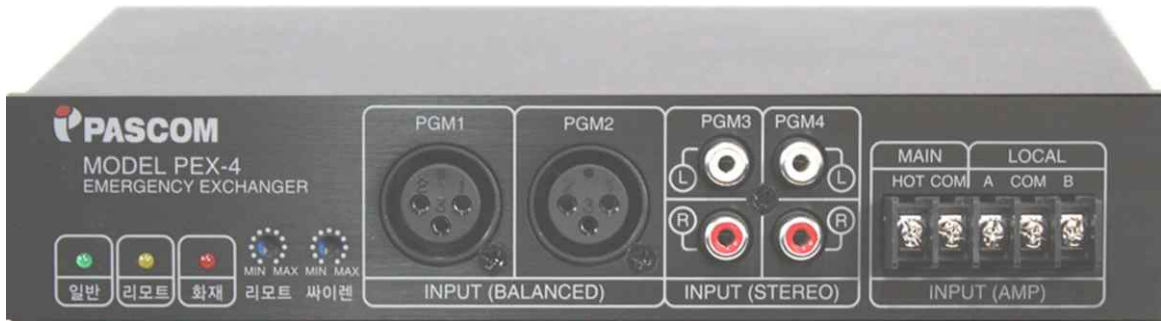

### □ 제품 개요

- 본 제품은 일반 Source 장비를 사용하는 장소에 비상 자동대피 방송이 필요시 별도의 비상 자동대피 방송을 위한 장비구축 필요 없이 화재수신기에서 접점, 또는 경종 24V를 받아 화재시 입력 Source에 대한 모든 음원을 차단시키고 자동대피 방송을 송출 함으로서 화재시에 대피할 수 있는 정보를 주어 소중한 인명 피해를 줄이는데 있다

### □ 주요기능

- PGM 입력 4채널 / 출력 4채널 기능.
- 화재시 화재수신반의 화재발생 접점, 또는 경종 24V를 받아 연동하여 자동 대피방송 송출.
- 리모트 접점으로 외부제어 및 방송이 가능.
- 화재시 로컬앰프 출력 OFF 되고, Main 입력이 AMP OUT으로 출력 기능.

### □ Specification

구 분	PEX-4
정격출력	2V
정격입력 (리모트)	0.6 V
정격 입출력비 (PGM:AMP)	1 : 1
전고주파 의율	0.01% 이하
신호대 잡음비	85dB 이상
사용전원	DC 12V / 1A
규격	220(W) X 44(H) X 175(D) mm