



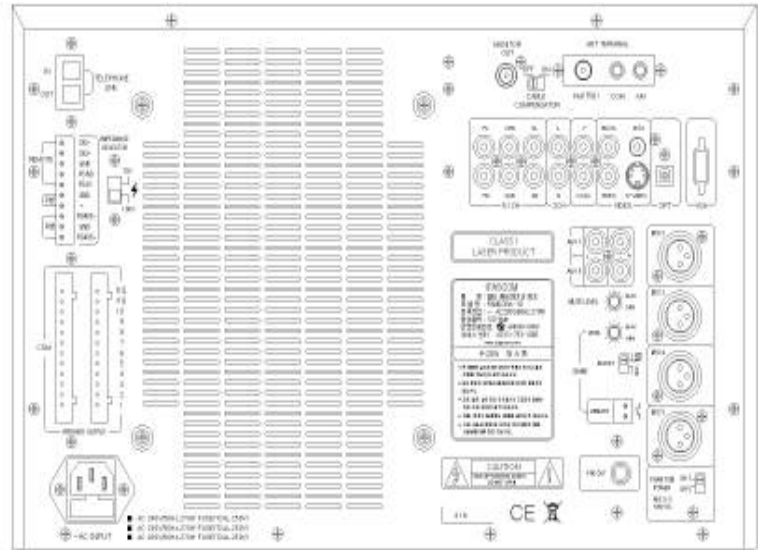

특징

- * **정격출력 120 / 240 / 360 WATT**
정격출력 120/ 240/ 360 WATT의 3가지 모델로 출력 조건에 따라 선택하여 사용하실 수 있습니다.
- * **DVD / MP3 / Audio CD Play 기능**
DVD 메커니즘 채택으로 Audio CD, HDCD, MP3 CD, Video CD, DVD Media 재생이 가능하며, Component, Composite, S-Video, VGA 출력단자로 다양한 디스플레이 기기에서 영상 시청이 가능합니다.
- * **Telephone Paging (ARS) 기능 및 리모트 연동 기능**
외부 전화 및 휴대폰으로 ARS 안내방송을 통한 순쉬운 원격 방송과, 리모트 앰프 (DRA-9600)와 연동하여 원격 방송이 가능합니다.
- * **화재 데이터 연동 비상방송 기능**
P형(접점식)이나 R형(데이터) 화재수신기와 연동하여 화재 발생시 신속한 대피방송이 자동으로 출력됩니다.
- * **USB FILE 재생 가능**
USB 저장장치에 저장되어 있는 MP3, AVI 파일을 재생할 수 있습니다.
- * **JPG 사진 재생 및 AVI 동영상 파일 재생 기능**
USB 저장장치나 CD로 저장된 JPG, AVI 형식의 사진과 동영상을 재생할 수 있습니다.
- * **Cassette Double Deck 기능**
테이프의 A면과 B면을 반복 재생하는 오토리버스 기능과 고속더빙 기능을 가진 더블데크를 장착하여 사용자의 편의성을 높였습니다.
- * **고감도 디지털 라디오 튜너 및 메모리 기능**
고감도 디지털 튜너로 맑고 선명한 방송 청취가 가능하며, FM과 AM은 각 30개씩을 저장할 수 있는 메모리 기능으로 원하는 방송국의 주파수를 저장하여 편리하게 청취할 수 있습니다.
- * **다양한 입력 조절 기능**
전자 BALANCE로 구성된 마이크 전용 입력 5개와 보조 입력 2개로 구성되어 있습니다.
- * **스피커 선택터**
10개의 스피커 선택터와 1개의 전체선택 스위치 장착, 필요한 구역 선택 방송가능.
- * **2음, 4음 차임 내장**
도,미 2음계 차임과 도,미,솔,도 4음계의 차임으로 방송의 시작시 사용 가능 합니다.
- * **7밴드 이퀄라이저 기능**
고감도의 7밴드 이퀄라이저 장착으로 미세한 음을 조정하여 고품질의 음을 청취하실 수 있습니다.

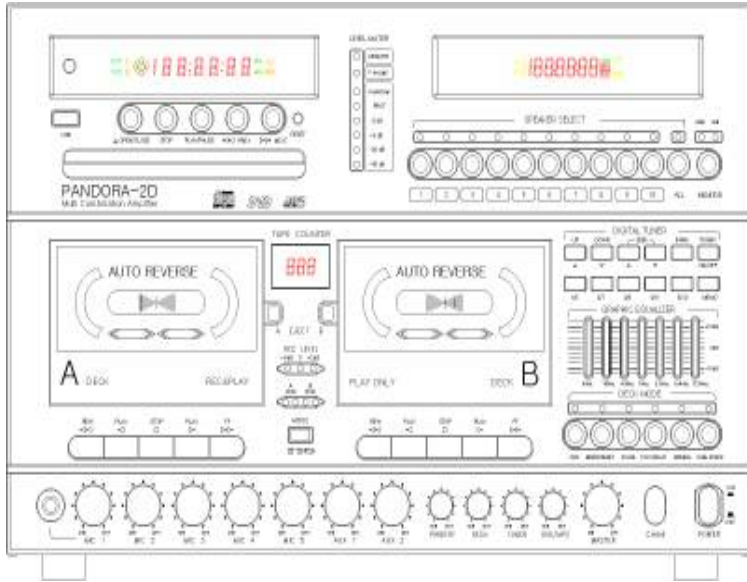

□ Specification

구 분	PANDORA - 1D	PANDORA - 2D	PANDORA - 3D
정격출력 (RMS, THD1%)	120W	240W	360W
입력감도 / 임피던스		MIC 1 ~ 5 : 1 mV / 600 Ω AUX 1 ~ 2 : 300 mV / 20 KΩ	
주파수 특성 (+1/-3 db)		80 Hz - 18 KHz	
전 고조파 의율 (T.H.D)		1 % 이하	
신호 대 잡음비 (S/N)		75 dB 이상	
이퀄라이저 (+10 dB, -10 dB)		63 Hz , 160 Hz , 400Hz , 1kHz , 2.5 kHz , 6.3 kHz , 16 kHz	
Tuning Range		FM (87.5 ~ 108 Mhz) , AM (522 ~ 1611 kHz)	
CD 주파수 특성 (+3 dB, -3 dB)		20 Hz ~ 20 kHz	
전원사양		AC 220 V / 60 Hz	
소비전력		PANDORA-1D (280 W) , PANDORA-2D (550 W) , PANDORA-3D (700 W)	
중량		PANDORA-1D (20 Kg) , PANDORA-2D (22 Kg) , PANDORA-3D (25 Kg)	
규격		420 (W) X 266 (H) X 340 (D) mm	