


FRONT VIEW

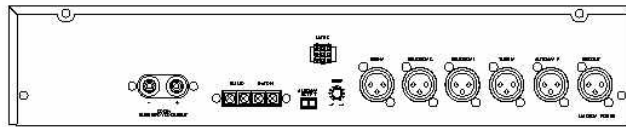

REAR VIEW

□ 주요 기능

- 화재 자동 감지기와 연결하여 자동 경보.
- 화재 발생시 자동경보 기능(SIREN & MIC) 및 음성합성 기능 (OPTION)
- 입력(리모트1,2,TIMER 자동방송장치)을 선택적으로 송출하여 인원대피 및 유도방송이 가능

□ Specification

구 분	EM-9600V
운용방법	AUTO , MANUAL , TEST
ALARM SIREN FREQUENCY	800Hz
비상 마이크	단일지향성 다이내믹 마이크 (PPT S/W 내장)
신 호 변 환	5계통 (비상방송 , TIMER , REMOTE 1,2 , 일반방송)
사용전원	DC 24V
규격	482(W) X 88(H) X 280(D)
중량	4.0kg